




INSTALLATIONSVEJLEDNING

Vær godt forberedt - det gør montering af
din nye maskine meget lettere

FRA AFTALE TIL MASKINEN ER I HUS

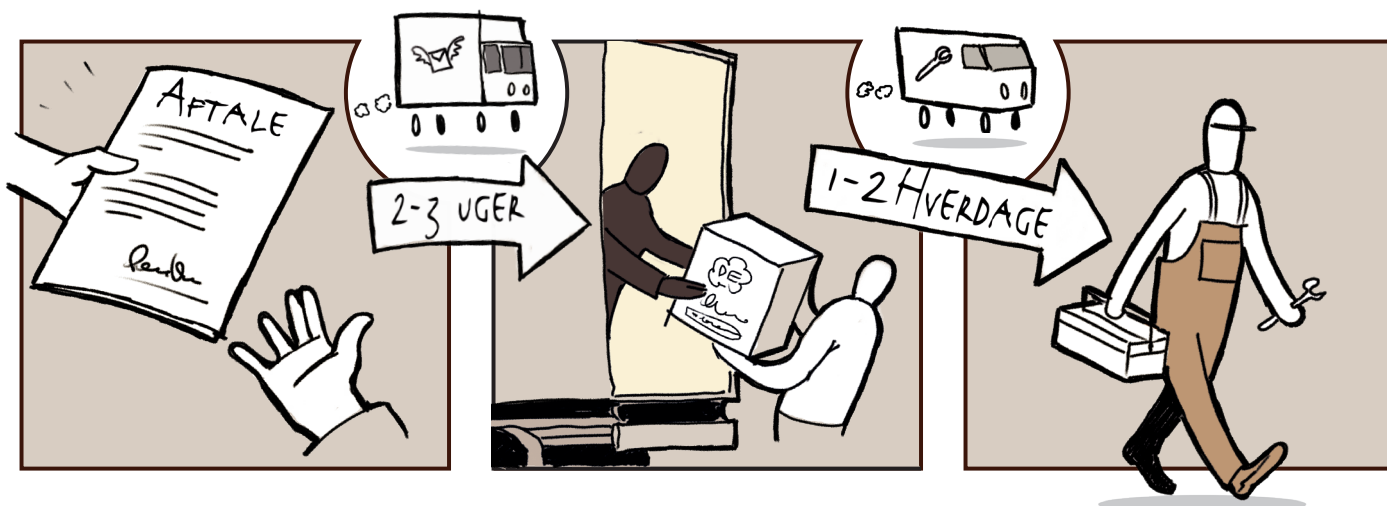

Monteringssted

Det er vigtigt at overveje, hvor din nye maskine skal placeres. Den må ikke placeres henover en opvaske-maskine og et køleskab. Ved behov for service, skal maskinen kunne tilgås af en tekniker. Nogle maskiner serviceres via frontlågen og kræver derfor ikke meget frirum rundt om maskinen, mens andre kræver plads hele vejen rundt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det ønskede monteringssted er velegnet, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

JDE Professional borer huller i træbordplader samt laminat og komposit. Vægge, overskabe samt underlag skal være forberedt, før montering kan foretages.

Produkter (både ingredienser til maskinen og rensesubstanter) skal forefindes ved monteringsstedet på monteringsstedspunktet (Cafitesse produkter skal være optøede).

Installationer

Vand- og elinstallationer skal være klargjorte, inden montering kan foretages. Alle installationer skal være lovlige og udført af en autoriseret installatør.

Vand

Til hver maskine med fast vand skal der forefindes en let tilgængelig vandtilslutning indenfor 1 meters afstand.

Tilslutningen skal afsluttes med en 1/2" ell. 3/4" kuglehane (ballofix) med udvendigt gevind. Kuglehane skal pege nedad. For at sikre plads til en waterblok skal der være minimum 30 cm afstand fra gevind på kuglehane til gulv/skabsbund.



Vandtrykket skal ligge mellem 3–6 bar. I etagebyggeri skal reduktionsventil ALTID monteres pga. trykstød og dermed risiko for vandskade. Det er kundens ansvar at sikre dette. JDE Professional monterer gerne reduktionsventil, som faktureres særskilt.

For maskiner med vandtilslutning skal der installeres et kalkfilter pr. maskine. Der skal sikres plads til dette i et skab under maskinen eller tæt ved maskinen. Maksimum afstand til maskinen er 1 meter (filtertype, se bagsiden).

Til maskiner med koldt vand skal der installeres en koldtandsenhed. Denne skal placeres indenfor 1 meter fra maskinen, f.eks. under disk/bordplade eller i et underskab. Det er meget vigtigt, at der er luft omkring koldtandsenheden og at der etableres luftcirkulation i underskabet.

Er du i tvivl om, hvordan luftcirkulationen skal etableres, bedes du kontakte os på tlf. 79 31 38 26.

Afløb

For flere maskintyper kræves der et fast afløb. Dette skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen, et afløbsrør eller en tragt

Eltilslutning

Til hver maskine skal der forefindes en eltilslutning, der er afsluttet i en stikkontakt med afbryder eller et CEE stik 230V ell. 400V (se nedenstående



tabel). Eltilslutningen skal forefindes indenfor 1 meters afstand fra maskinen.

Såfremt der skal installeres en koldtandsenhed eller et eksternt køleskab, skal der forefindes en separat eltilslutning på 230V til denne (se nedenstående tabel). Hver maskine skal have sin egen afbryder, stik og evt. egen sikringsgruppe. Maskinen tilsluttes enten 230V eller 400V og ALTID med jord.

Maskinen må ikke tilsluttes en samledåse direkte, da maskinen ikke er at betragte som en fast installation. Denne skal, af sikkerhedsmæssige hensyn og af lovkrav, kunne afbrydes umiddelbart. Vær opmærksom på, at øvrige apparater, som opvaskemaskine og lignende, også bruger strøm, og at det kan give problemer, hvis mange apparater kører samtidig.

Ved flowjet løsning skal der forefindes 2 stik: Et til pumpesystem og et til tilslutning af maskinen.

230 Volt



400 Volt



Det er IKKE lovligt at tilslutte maskinen direkte til samledåsen.

Specielle forhold

JDE Professional skal orienteres forud for installation om specielle adgangsforhold eller krav på lokationen.

Adgangsforhold

Trapper/elevator

OBS

Hvis du har spørgsmål eller ikke kan have de påkrævede installationer klar til aftalt tid, bedes du kontakte JDE Professional på telefon 79 31 38 26 og aftale en ny tid til montering. Såfremt de påkrævede installationer ikke er klargjorte til det aftalte tidspunkt, vil maskinen ikke blive monteret og vi forbeholder os ret til at fakturere for forgæves fremmøde og kørsel. JDE Professional leverer maskinen i henhold til aftalen.

Maskintype	Spænding (sæt x)		Effekt	Sikring	Kræver afløb	Pladskrav ved installation (HxDxB)
	230 Volt	400 Volt	kW	Amp	Info	
Cafitesse						
CAFITESSE OMNI	X		3,0	13	Nej	106 x 65 x 57,5 cm
CAFITESSE QUANTUM 110	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej	78,3 x 26 x 52,6 cm
CAFITESSE QUANTUM 120	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej	88 x 30 x 57 cm
CAFITESSE QUANTUM 300	X	X	2,1/2,8/3,5/9,6	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej/ Kit er tilgængeligt	120 x 52,5 x 57,5 cm
CAFITESSE QUANTUM 100 TOUCH	X	X	2,2/2,7/3,5/9	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej/ Kit er tilgængeligt	94 x 59 x 30 cm
CAFITESSE QUANTUM 200 TOUCH	X	X	2,2/2,7/3,5/9	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej/ Kit er tilgængeligt	94 x 59 x 30 cm
EXCELLENCE COMPACT TOUCH (EXPERIENCE)	X		2,2	10	Nej	78 x 59 x 51 cm
EXCELLENCE COMPACT (TRYKKNAP)	X		2,2	10	Nej	78 x 59 x 51 cm
EXCELLENCE COMPACT BLACK (EXPERIENCE)	X		2,1	10	Nej	77 x 59 x 61 cm
EXCELLENCE TOUCH EXPERIENCE	X	X	2,1/2,8/3,5/8,9	230V: 10/13/16 400V: 16	Nej	92 x 58 x 57,4 cm
CAFITESSE EXCELLENCE EXPERIENCE CHILLED&FLAVOURED	X	X	2,1/2,8/3,5/8,9	230V: 10/13/16 400V: 16	Ja/ Kan monteres til afløb eller dunk (medfølger) - kræver tømning	92 x 58 x 57,4 cm
Friskbryg						
HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI	X		2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
FRISKBRYG OMNI	X		2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ONMI S FRISKBRYG	X		2,3	10	Nej	88 x 48 x 56
MATIC TWIN	X		3,46	230V 16A 400V 16A		112,2 (122,3 m. kande) x 59 x 100 cm
Espresso						
GIRO	X		2	10	Nej	54 x 47 x 62 cm
SOUL PREMIUM	X		3,6	16	Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)	96,5 x 53 x 67,6 cm (u. køleskab) / 96,5 x 78,2 x 67,6 cm (m. køleskab)
BARISTA ONE	X		2,4	13	Ja	92 x 80 x 66 cm
BARISTA ONE PP	X		3,4	16	Ja	92 x 80 x 66 cm
SOUL	X		3,4	16	Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)	87 x 93,2 x 70 cm
SIELAFF SIAMONIE CLASSIC	X		2,9	13	Nej	87 x 60 x 67 cm
SIELAFF SIAMONIE MOONLIGHT	X		2,9	13	Nej	87 x 60 x 67 cm
ESPRESSO OMNI DOUBLE	X		2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ESPRESSO OMNI SINGLE	X		2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
W100	X		2,3	10	Nej	106 x 58 x 55 cm
OMNI S ESPRESSO	X		2,3	10	Nej	88 x 48 x 56 cm
HELBØNNE OG FRISKBRYG OMNI	X		2,3	10	Nej	106 x 55 x 58 cm
ASTORIA CORE 600 2 GROUP	X		3,1	16	Ja	75,7 x 98 x 68 cm
FRANKE A300	X		2,2	10	Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)	78,5 x 68,7 x 47 cm
FRANKE A600	X		2,8	16	Ja (Alternativt tilvælges spilddunk m. overvågning)	93 x 81 x 70 cm
Instant						
BRAVO/TOUCH	X		2,23	10	Nej	88,2 x 51 x 48,5 cm
BOLERO TURBO 403	X		3,5	16	Nej	115,2 x 46,0 x 57,9 cm
BOLERO TURBO XL 403		X	10,5	16	Nej	115,2 x 60 x 57 cm
BRAVO	X		2,23	10	Nej	88,2 x 51 x 48,5 cm
Diverse						
VAN WEST INDBYGNINGSKØL	X		0,2	10	Nej	
Vand						
B4 STILL	X		0,2	10	Der findes afløbskit	32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/ventilation
B4 PEARL	X		0,2	10	Der findes afløbskit	32 x 47 x 41,5 cm + 11 cm til bagvæg f/ventilation
E4 COLD AND AMBIENT	X		0,11	10	Der findes afløbskit	Mål: 42 x 40 x 32 cm + 15 cm luft på bagsiden til kølet
E4 COLD, AMBIENT AND SPARKLING	X		0,18	10	Der findes afløbskit	Mål: 42 x 40 x 32 cm + 15 cm luft på bagsiden til kølet
FOLLETT E7 ICE CHAMPION	X		0,3	10	Nej	Mål: 44,8 x 56,2 x 37,1 cm Pladskrav: 44,8 x 63,7 x 52,3 cm (7,5 cm er påkrævet til venstre + højre og bag på maskinen til ventilation)
T3	X		1,7	10	Afløb eller dunk	Mål: 33,8 x 32,4 x 16 + 10 cm luft på alle sider til køl Mål under bordplade: 40 x 47,1 x 32 cm + 10 cm luft på hver side

Påkrævede tilslutninger – inden montering.

Kalkfilter / kulfilter	Mål
C50	Højde: 265 mm / Diameter: 119 mm
C150	Højde: 417 mm / Diameter: 119 mm
C300	Højde: 464 mm / Diameter: 125 mm

Kalkfilter / kulfilter	Mål
C500	Højde: 553 mm / Diameter: 149 mm
C1100	Højde: 553 mm / Diameter: 184 mm
C1000 AC	Højde: 238 mm / Diameter: 93 mm



